


Классификационная температура	Тип модуля	Плотность, кг/м³	Размеры, мм.			Крепление	
			A	B	H	Боковое	Центральное
1260 1425	Тип 1	160	300	200	150	T3	M1
	Тип 2	180		300	200	T3-С	M1И
	Тип 3	200		600	250	T4	
	Тип S				300	T5	
					350		

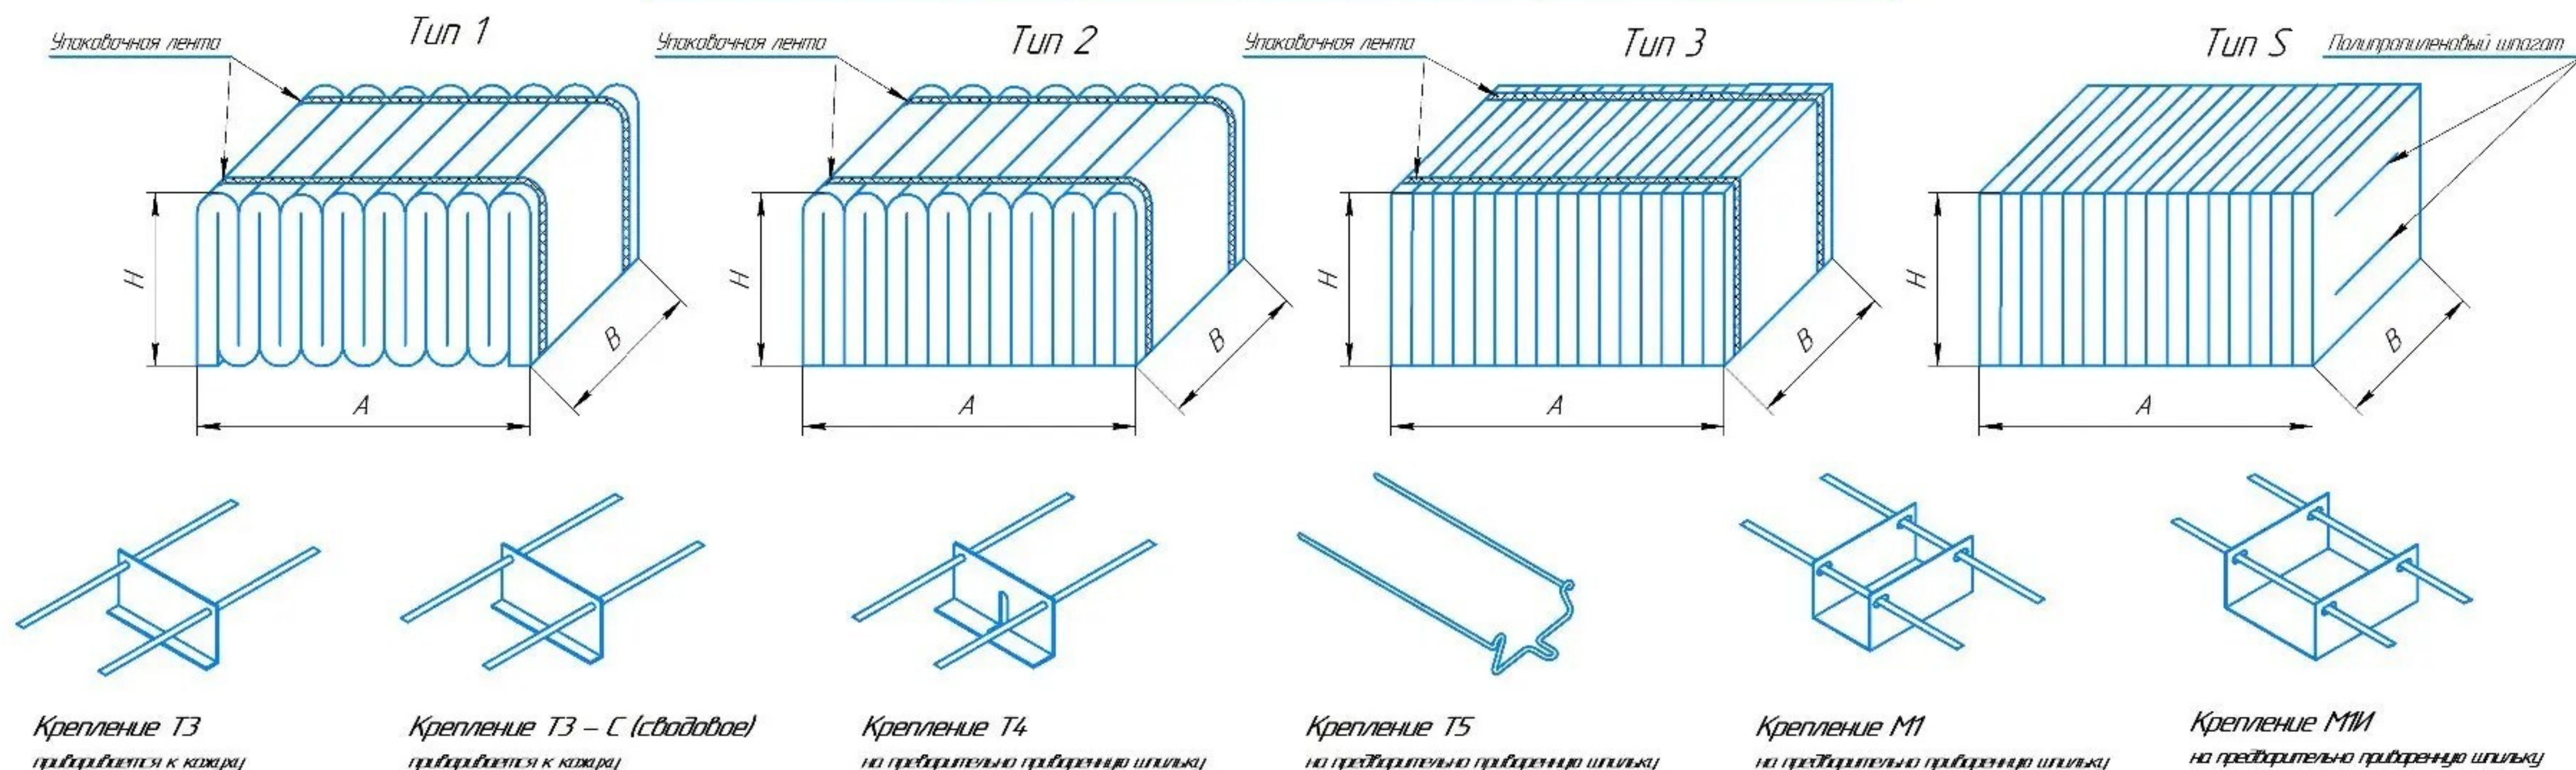

1. Модуль теплоизоляционный огнеупорный марки Ceratorm Block (1260) и Ceratorm Block S (1260) изготавливается из стекловолокна огнеупорного керамического марки Ceratorm Blanket (1260), модуль теплоизоляционный огнеупорный марки Ceratorm Block (1425) и Ceratorm Block S (1425) изготавливается из стекловолокна огнеупорного керамического марки Ceratorm Blanket (1425).
2. Согласно СТО 05802307-1-002-2021: Предельное отклонение линейных размеров (A -10±0мм, B ±5мм, H ±10мм). Номинальная кажущаяся плотность модулей марок Ceratorm Block (1260), Ceratorm Block (1425) должна быть следующих значений, кг/м³: 160, 180, 200. Номинальная кажущаяся плотность модулей марок Ceratorm Block S (1260), Ceratorm Block S (1425) должна быть следующих значений: 160 кг/м³.
3. При изготовлении модулей марок Ceratorm Block (1260), Ceratorm Block (1425) с кажущейся плотностью 160 кг/м³, 180 кг/м³ комплектацию включены листы из гофрокартона, при изготовлении модулей марок Ceratorm Block (1260), Ceratorm Block (1425) с кажущейся плотностью 200 кг/м³ в комплектацию включены пластины из ДВП.
4. При изготовлении модулей марок Ceratorm Block S (1260), Ceratorm Block S (1425) для прошивки используется полипропиленовый шпатель, обеспечивающий сохранение формы при транспортировке, без дополнительной обвязки упаковочной полиэстеровой либо полипропиленовой лентой по толщине модуля, модули марок Ceratorm Block (1260), Ceratorm Block (1425) дополнительно обвязывают упаковочной полиэстеровой либо полипропиленовой лентой по толщине модуля в количестве не менее 2-х лент на каждые 300 мм.
5. Допускается изготовление модулей по чертежам заказчика других форм и размеров, кажущейся плотности, которые должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.
6. Модули Ceratorm Block изготавливаются как с анкерной системой крепления (анкера) – T, M, так и без анкерной системы крепления. Тип крепления и обозначение при заказе должны соответствовать таблице, при этом анкер с креплением M1, M1И, T5 устанавливается в модуль, а анкер с боковой системой крепления T3, T3-С, T4 поставляется отдельно от модуля в комплекте.
7. Модули Ceratorm Block с креплениями T4, T5, M1, M1И комплектуются крепежом: шпилька приварная RD M8x50 A2, кольцо керамическое RF8, гайка M8 DIN 6923 A2-50.
8. Информацию по креплениям смотри на сайте www.sl.soz.ru

ВНИМАНИЕ На модули теплоизоляционные огнеупорные Тип 1 применяется дополнительная наценка